

O'Pro Small i O'Pro Slim

Klasični okrugli bojler za ugradnju na mjestu potrošnje, iznad pulta i ispod pulta



+ PROIZVOD

UDOBNOST

- Novi Atlantic dizajn
- Plosnati kromirani termometar
- Dugme za regulaciju na dnu kotla za nadpultnu konfiguraciju
- O'Pro slim & small, a na vrhu kotla kod podpultnog O'Pro small

KVALITETA - TRAJNOST

- O'Pro tehnologija – ekskluzivni pasivni elektronički antikoroziivni sustav za trajnu zaštitu od korozije
- Magnezijaska anoda za povećanu zaštitu kotla
- Nova generacija emajla dijamant kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojka

JEDNOSTAVNA UPORABA

- Nadpultna i podpultna izvedba bojlera O'Pro small
- Smanjeni promjer (338 mm) bojlera O'Pro slim
- IP 24 – puno zadovoljavanje europskih standarda u pogledu električne sigurnosti i zaštite korisnika kod nadpultnih O'Pro small i O'Pro slim izvedbi
- IP 25 – puno zadovoljavanje europskih standarda u pogledu električne sigurnosti i zaštite korisnika kod podpultne O'Pro small izvedbe
- Utikač*
- Pilot lampica

UŠTEDA

- Mehanički termostat s integriranom zaštitom
- Visoko učinkoviti ulaz za vodu
- Izolacija visoke gustoće i bez freona za povećanje energetske uštede

ELEKTRIČNI BOJLER

10 DO 15 L
(ZA MONTAŽU USPRAVNO NA ZID)

30 DO 50 L
(TANKI ZA MONTAŽU USPRAVNO NA ZID)



TEHNIČKI PODACI


KAPACITET (L)	SNAGA (W)	NAPON (V)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=20°C) (min)	VRIJEME ZAGRIJAVANJA NA 60°C (ΔT=50°C) (min)	POTROŠNJA ENERGIJE kWh/24 h PRI 65°C
O'Pro Small za montažu uspravno na zid					
O'Pro Small iznad pulta					
10	1600	230 (220-240)	10	24	0.48
15	1600	230 (220-240)	14	35	0.58
O'Pro Small ispod pulta					
10	2000	230 (220-240)	8	19	0.63
15	2000	230 (220-240)	11	28	0.66
O'Pro Slim za montažu uspravno na zid					
30	2000	230 (220-240)	23	57	0.76
50	2000	230 (220-240)	38	1h36	1.13

DIMENZIJE

KAPACITET (L)	DIMENZIJE (mm)						OTVOR PRIRUBNICE (Ø) mm	NETTO TEŽINA (kg)	ERP ENERGETSKI RAZRED	PROFILE
	Ø	A	B	C	D	E				
O'Pro Small za montažu uspravno na zid										
O'Pro Small iznad pulta										
10	255	456	174	282	65	262	72	6.5	A	XXS
15	338	400	168	232	83	347	72	7.5	B	XXS
O'Pro Small ispod pulta										
10	255	456	235	220	65	262	72	6.5	B	XXS
15	338	400	232	167	83	347	72	7.5	B	XXS
O'Pro Slim za montažu uspravno na zid										
30	338	617	150	466	83	347	72	11.5	C	S
50	338	905	162	742	83	347	72	14.5	C	M

CE ENEC IP 24 IP 25
ispod pulta iznad pulta

DIMENZIJE MONTAŽE (U MM)

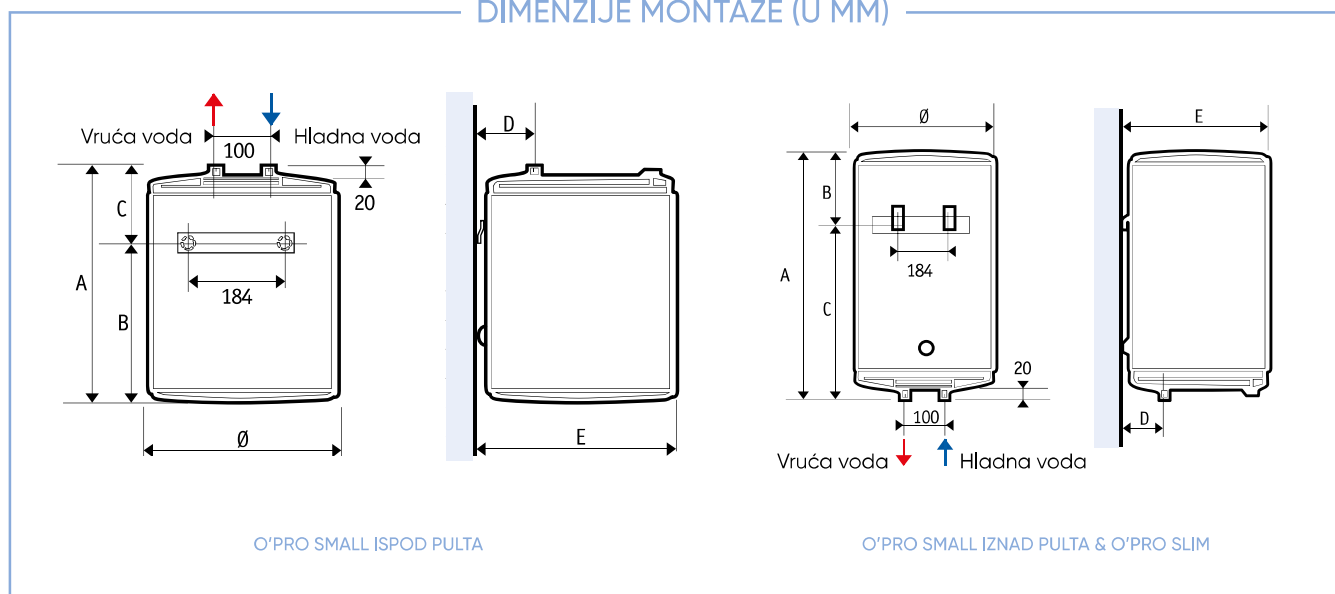

* Ovisno o modelu