

TEHNIČKO UPUTSTVO

za montažu i upotrebu



Diferencijalni termostat tvrtke Centrometal namijenjen je ugradnji u solarne sustave i sustave centralnog grijanja gdje je potrebno uključivati tj. isključivati pumpu prema zadanoj (namještenoj) razlici temperatura.

Diferencijalni termostat kompaktnih je dimenzija, smješten u plastično kućište, namijenjen ugradnji na zid.

Na zid se pričvršćuje pomoću 4 vijka koji nisu isporučeni uz diferencijalni termostat.

Uz diferencijalni termostat isporučuju se 2 osjetnika tipa KTY koji se jednostavno spajaju na diferencijalni termostat, a sami osjetnici se pričvršćuju na cijev pomoću plastičnog pokrova i vezice.

Namještanje diference paljenja/gašenja pumpe vrši se pomoću trimera koji je smješten unutar kućišta termostata i tvornički podešen na diferencu od 10°C.




Karakteristike diferencijalnog termostata

- Kompaktno kućište za jednostavnu montažu na zid.
- Odabir rada diferencijalnog termostata: automatski rad ili ručno.
- Prikaz rada diferencijalnog termostata preko signalne lampice.
- Mogućnost namještanja područja paljenja/gašenja termostata: 0-20°C.
- Isporučuje se sa svim potrebnim osjetnicima.

Schema spajanja

Oznake na rednoj stezaljci

⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
⊕	N	L	⊕	N	L	osjetnik spremnika	osjetnik kolektora		
cirkulacijska pumpa		dovod 230 V							

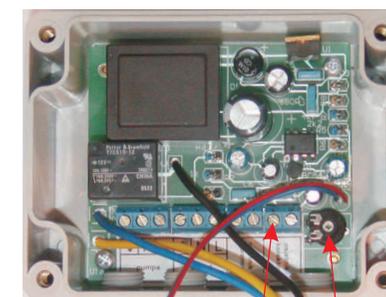

REDNA STEZALJKA

TRIMER

DIFERENCIJALNI TERMOSTAT