




Električno podno grijanje EAZY



- Ukupna visina sustava od samo 3mm
- Jednostavna "korak po korak" instalacija
- Opcijski digitalni sobni termostat s podnim senzorom
- Dostupne veličine: od 1 do 10m²
- Snaga: 150W po m²
- VDE certificirano (40042694)

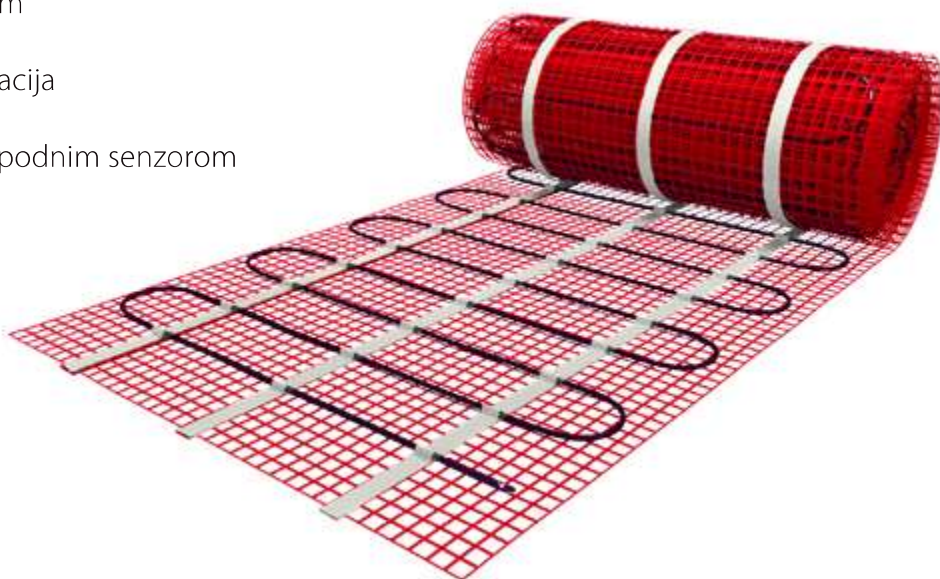

Prednosti električnog podnog grijanja



Instalacija u podnu glazuru



Instalacija u ljepilo

Električno podno grijanje neprimjetan je izvor topline za razliku od sustava grijanja s cijevima i radiatorima. Neotherm EAZY mrežice za električno podno grijanje ne zahtijevaju apsolutno nikakvo održavanje i koriste se u kompletu s EAZY naprednim digitalnim termostatima. Sustav je vrlo učinkovit i jednostavan za ugradnju, a toplina podova i jednostavna, napredna regulacija pružaju poseban osjećaj ugodne. **Nema više hodanja po hladnim podovima!**

Velika prednost električnog podnog grijanja nad sustavima vodenog podnog grijanja je što je za ugradnju potrebna znatno manja dubina poda, pa je sama izvedba instalacija električnog podnog grijanja jeftinija i jednostavnija. Upotrebom električnih grijaćih kablova također se eliminira mogućnost istjecanja vode u pod prostorije.

Upotrebom naprednih digitalnih termostata moguće je postići dodatne uštede korištenjem funkcija programiranja razdoblja grijanja i/ili pokretanjem grijanja putem aplikacija na vašem mobilnom telefonu (ovisno o funkcionalnostima odabranog modela termostata).

Sustavi električnog podnog grijanja su energetski učinkoviti te predstavljaju moderno i elegantno rješenje u svim situacijama gdje je potreban izvedba instalacija grijanja.

Jamstvo

EAZY električna mrežica grijača ima 10-godišnje jamstvo koje pokriva elektromehanički rad, dok jamstvo na termostate i podne senzore iznosi dvije godine.



Mreža za grijanje

Samoljepljiva mrežica za podno grijanje
Postavljanje izravno u ljepilo za pločice, samonivelirajuću masu ili podnu glazuru




Osnovni set:

Grijaća mrežica
Fleksibilna cijev za podni senzor
Upute za montažu i kontrolna lista



Opcijski:

Digitalni sobni termostat



TEHNIČKI PODACI:

- 2-žilni grijaći kabel integriran u mrežnu vlaknastu prostirku
- 2,5-metarski kabel za napajanje
- Žica otporna na krom / nikl
- FEP izolacija
- PVC zaštitni omotač
- 15,7 vata po metru žice, 230 V
- Promjer kabela približno 3 mm
- Širina mrežne prostirke od 50 cm
- U skladu s trenutnim standardima za ugradnju u potpuno vlažne prostore

