


Vertigo Steatite

Bojler koji štedi na prostoru i energiji, prvoklasne plosnate izvedbe

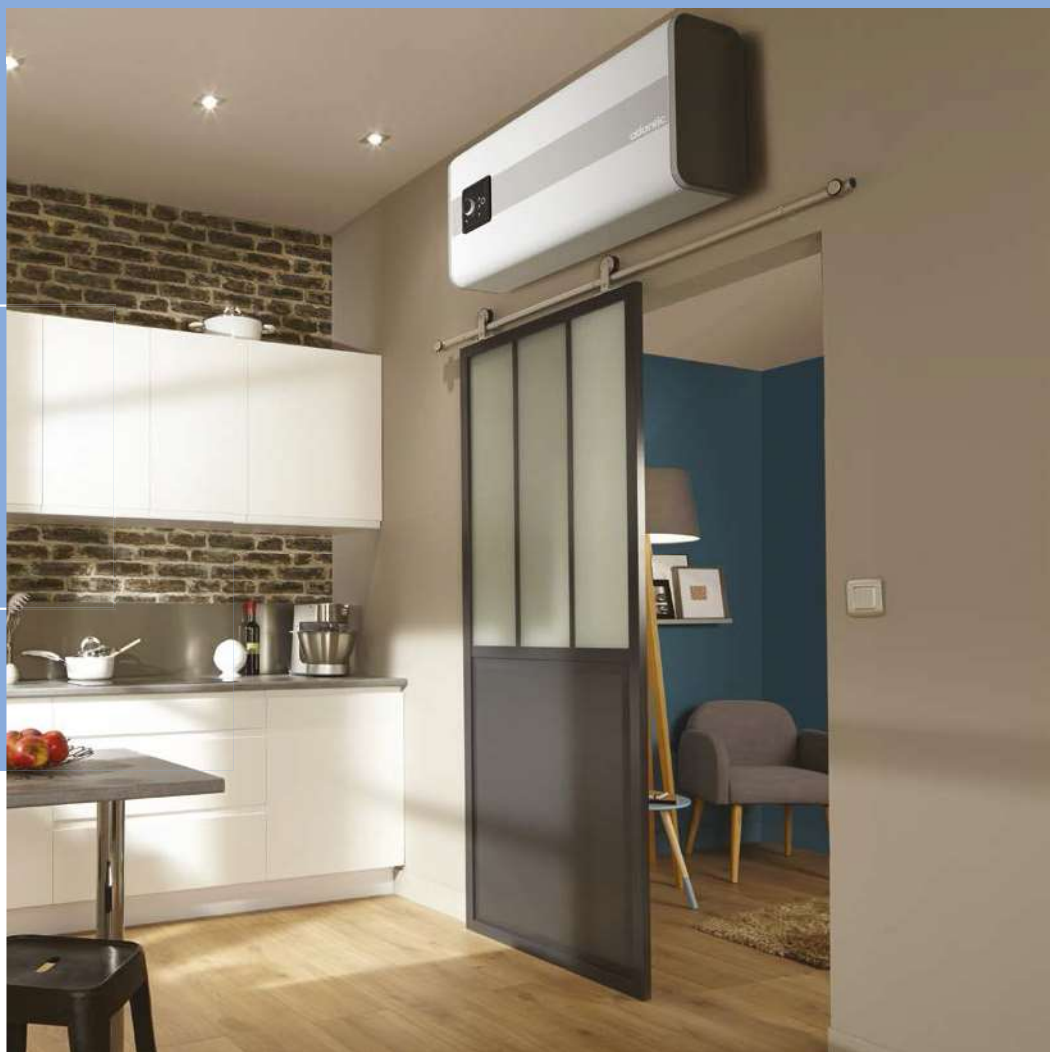

PROIZVOD

UDOBNOST

- Rješenje za uštedu na prostoru u malim stanovima
- Brzo zagrijavanje zahvaljujući funkciji pojačanog djelovanja (boost)

KVALITETA - TRAJNOST

- Dodatni rok trajanja grijača zahvaljujući Steatite tehnologiji dvostrukog kotla: dvostruki keramički suhi grijač prilagođen visoko mineraliziranoj, tvrdoj ili desaliniziranoj vodi.
- Magnezijaska anoda za povećanu zaštitu kotla
- Nova generacija emajla dijamant kvalitete
- Sigurnosni ventil
- Dielektrična spojka
- Specifična usna brtva protiv hrđe oko priрубnice
- IP 24 – Puno zadovoljavanje europskih standarda u području električne sigurnosti i zaštite korisnika

JEDNOSTAVNA UPORABA

- Intuitivno sučelje s jednostavnom uporabom s dugmetom za brzi odabir
- Jednostavna montaža s pločama za montažu na zid i matricom za bušenje

UŠTEDA

- Precizni elektronički termostati i fina regulacija temperature jamče siguran rad i energetske uštede
- Visoko učinkoviti ulaz vode
- Izolacija visoke gustoće i bez freona za povećane energetske uštede

ELEKTRIČNI BOJLER

25 DO 80 L
(MONTAŽA USPRAVNO NA ZID)



- 1 Emajl dijamant kvalitete
- 2 Optimirana izlazna cijev od nehrđajućeg čelika
- 3 Steatite suhi grijači element s magnezijском anodom
- 4 Ulazni difuzor
- 5 Digitalno sučelje
- 6 Poliuretanska pjena s 0% freona



- 1 Svjetlosni indikator uključenosti
- 2 Pojačan način rada (boost)
- 3 Prikaz pametne „smart“ funkcije tuširanja koja prikazuje količinu preostale tople vode (fiksni) ili u nastajanju (blinkajući)
- 4 Ručni način rada
- 5 Način rada bez mraza (7°C)
- 6 Ručni odabir
- 7 Smart način rada: automatski rad prema navikama potrošača zahvaljujući programu koji uči samostalno.
- 8 Dugme za regulaciju odabira načina rada.

TEHNIČKI PODACI

MODEL	STVARNI KAPACITET (L)	MAKSIMALNA SNAGA (W)	SNAGA IZLAZA IZ KOTLA (W)	SNAGA ULAZA U KOTAO (W)	NAPON (V)	UKUPNO VRIJEME ZAGRIJAVANJA $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	VRIJEME ZAGRIJAVANJA IZLAZ IZ KOTLA (BEZ BOOST-A)
Vertigo Steatite 30	25	1000	1000	1000	230	1h32	0h46
Vertigo Steatite 50	40	2250	1500 + 750	1000	230	2h02	0h49
Vertigo Steatite 80	65	2250	1500 + 750	1000	230	3h19	1h19
Vertigo Steatite 100	80	2250	1500 + 750	1000	230	4h04	1h38



DIMENZIJE

MODEL	VISINA (H)	ŠIRINA (W)	DUBINA ⁽¹⁾ (D)	DIMENZIJE (mm)			NETO TEŽINA (Kg)	ERP ENERGETSKI RAZRED	PROFILE
				A	B	C			
Vertigo Steatite 30	600	490	290	435	280	165	20.5	B	S
Vertigo Steatite 50	765	490	290	610	500	155	24.5	B	M
Vertigo Steatite 80	1090	490	290	975	700	115	32.5	B	M
Vertigo Steatite 100	1300	490	290	1185	800	115	37.5	B	M

(1) Bez zidnog nosača

CE ENEC IP 24

DIMENZIJE ZA MONTAŽU (U MM)

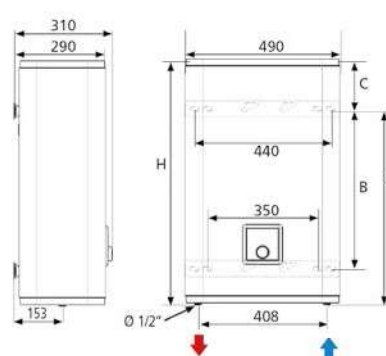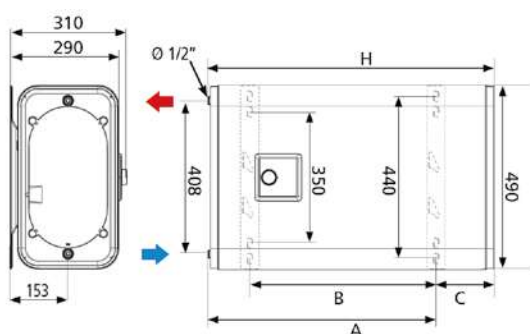

* Nije dostupan za Vertigo Steatite 30