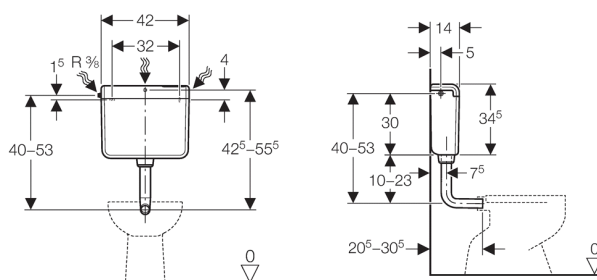


**Geberit nazidni vodokotlić AP112, start/stop ispiranje, priključak vode bočno ili straga u sredini**

**Svojstva**

- Niskošumno
- Start/stop ispiranje
- Potpuno izolirano protiv kondenzacije
- Niskomontažni
- Priključak vode bočno ili straga u sredini

**Tehnički podaci**

Tlak protoka	0,5–10 bar
Maksimalna temperatura vode	25 °C
Tvorničke postavke količine vode za ispiranje	9 l
Područje podešavanja količine vode za ispiranje	6 / 9 l

**Opseg dobave**

- Potezni lančić
- Armirano crijevo 3/8"
- Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm
- Pričvrtni materijal

**Artikli**

Br. art.	Boja
136.230.11.1	alpsko bijela

 Za dodatnu narudžbu: kutni ventil 1/2"